weewell

WTF340

FOREHEAD THERMOMETER

THERMOMETRE FRONTAL

ALIN TERMOMETRESİ

ATEŞ ÖLÇEN CİHAZLAR

USER MANUAL EN

MODE D'EMPLOI FR

KULLANIM KILAVUZU TR

CONTENTS

Quick Guide 1

Important Notice 2

Product Overview 3

Outline Drawing 4

The Definitions of Symbols 5

Battery Installation 6

How to use the thermometer 7

Switching between °C and °F 10

Care and Cleaning 11

Troubleshooting 12

Applied Standards 13

Technical Specifications 14

NOTICE
Under any circumstance, the forehead temperature taking result is ONLY for reference. Any further medical action should follow the advice of doctors.

Quick Guide

The operation process for this product is as simple as "1-2-3". Here is the quick guide for using this product. For more information, you can refer to the following pages in this instruction manual.

Take your forehead temperature

Step 1: Press Scan button, and make sure the symbol of " " is shown on the display.



Step 2: Keep pressing the Scan button, and scan your forehead from one of your temples to another.



Step 3: Please release the Scan button and you will hear a beep sound which indicates the measurement is finished.



Important Notice

When using this product, please be sure to follow all the notes listed below. Any action against these notices may cause injury or affect the accuracy.
Note 1:
Do not disassemble, repair, or remodel the thermometer.
Note 2:
Be sure to clean the thermometer lens each time after usage.
Note 3:
Do not touch the probe tip with fingers.
Note 4:
Do not expose the ear thermometer to extreme temperature, very high humidity, or direct sunlight.
Note 5:
Avoid extreme shock or accidental drop-down.
Note 6:
Avoid measuring temperature in 30 minutes after exercise, bathing, or returning from outdoor.
Note 7:
For continuous measurement, please keep at least 10 seconds idle between each measurement.
Note 8:
It is recommended that user may take 3 temperatures. If they are different, use the highest reading.
Note 9:
Under any circumstance, the temperature taking result is ONLY for reference. Any further medical action should follow the advice of doctors.

Product Overview

Thank you for purchasing the Forehead Thermometer. The Forehead Thermometer enables you to take an accurate temperature with the following advantages.

A. INSTANT :
It provides you the reading in seconds.

B. CONVENIENT& ECONOMIC:
Waterproof probe tip and easy to clean.

.

C. ENERGY-EFFICIENT :
Auto power- off after every one- minute idling ensures a long battery life.

D. COMPACT :
Small and light design is ideal for home- use and travelling.

E. USER-FRIENDLY :
10 sets memory function & easy- to- read LCD (Liquid Crystal Display) display give convenience all in one finger touch.

F. FLEXIBLE :
Temperature reading at Celsius (°C) or Fahrenheit (°F) at user's own choice.

Outline Drawing

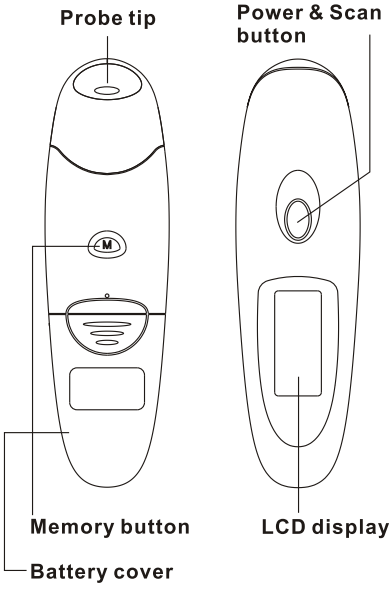

The Definitions of Symbols

Degrees of temperature :

Celsius :

Fahrenheit :

Measurement under processing:

Symbols of memorizing and order of detection records :

Low battery warning :



Smiling face indicating temperature lower than 38°C (100.4°F):

Upset face indicating temperature of 38°C (100.4°F) and up:

Battery installation

1. Slide the battery lid off (see the following diagram)
2. Get one CR-2032 battery (3.0 Vd.c.) and have the anode upturned.
3. Insert the battery into the battery compartment.
4. Push the battery lid forward.

When the 'low battery warning' symbol appears on the display, it means you should prepare new battery to replace the old one (as shown on figure A). However, the thermometer can still work until both of the symbol of "Lo" and "low battery warning" are shown on the display (as shown in figure B).


Figure A



Figure B

Do not throw the battery away but hand it in at the official collection point.



How to use the thermometer

1. Press the POWER button for one second consecutively, and the system will start its self-testing in 1 second as shown in Figure 1.
(A specific design to avoid careless- touch)



Figure 1

2. Once completing the self- testing, the last taken temperature will be shown on the display (see Figure 2) which indicates the thermometer is ready for measurement.



Figure 2

3. Press the SCAN button (same as the POWER button) without releasing it, then place the tip of the probe onto either side of your temples.

4. Move slowly from one temple to another one by way of the forehead.
(See Figure 3)


Figure 3

5. Release the SCAN button to get the reading. You will hear a beep sound to indicate the end of measurement. The temperature reading will then be shown on the display (see Figure 4 and 5).



Figure 4



Figure 5

6. A smiling face will be shown on the display to indicate a temperature lower than 38°C (100.4°F). However, if the temperature is higher than 38°C (100.4°F), you will see an upset face on the display. (See Figure 6 and 7)



Figure 6



Figure 7

7. The temperature range of Weewell WTF340 is between 10°C(50°F) and 50°C (122°F). A "Lo" or a "Hi" sign appears when the temperature measured is out of this range. (as shown in Figure 8 and 9).



Figure 8



Figure 9

8. The remark "Err" appears if the operating temperature is NOT within 16°C (60.8°F) and 40°C (104°F). (as shown in Figure 10)



Figure 10

9. Weewell WTF340 series Forehead Thermometer features thememory function up to 10 sets capacities.To recall the historical data, simply press the MEM button and you will get the values on the display. The memory symbol and the set index appear at the top-left side of the display (as shown in Figure 11).



Figure 11

Switching between °C & °F

1. Weewell WTF340 series Forehead Thermometer can switch the reading between Celsius and Fahrenheit values. Every time a reading is obtained, press the POWER/ SCAN button without releasing it and then press the MEM button to make the switch.
(as shown in Figure 12- 1, 12-2, 13-1,13-2).



Figure 12-1



Figure 12-2



Figure 13-1



Figure 13-2

2. If you would like to get the last reading before conversion, just simply press the MEM button again to show the last memory record. (The index is zero, as shown in figure 14-1 , 14-2)



Figure 14-1



Figure 14-2

Care and Cleaning

Cleaning .....

Clean the uniquely- designed lens of probe with a soft, moist cotton cloth or a cotton tip moistened with some alcohol while clean the body of the forehead thermometer with a soft, dry cloth. Never use an abrasive cleanser or submerge the body of the forehead thermometer in water or other liquids.



Protection .....

Do not expose the forehead thermometer to extreme temperature, very high humidity, or direct sunlight. Avoid extreme shock or accidental drop- down.
Do not touch the probe tip with fingers.
Do not disassemble the forehead thermometer.

Troubleshooting

1. Consistent low temperature readings :

- The lens is dirty. Please clean the lens with a soft, moist cotton cloth or a cotton tip moistened with some alcohol.

2. Low battery warning

- No enough energy in the battery. Replace the battery(see 'Battery installation').

Note:

For any technical problems, you may contact distributors directly.

Applied standards

This product conforms to the provisions of the EC directive MDD (93/ 42/ EEC). The following standards apply to design and / or manufacturing of the products:

. ASTME 1965- 98
Standard Specification for infrared thermometers for intermittent determination of patient temperature.

. EN 980: 1997,
Graphical symbol for use in the labelling of medical devices.

. EN 60601- 1
Medical electrical equipment
Part 1: General requirement for safety

. EN 60601- 1- 2
Medical electrical equipment
Part 2: Collateral standard:
Electromagnetic compatibility -
Requirements and tests

. ISO 14971
Medical devices - Application of risk management to medical devices.

Technical specifications

Product intended for household use only.
Model number and temperature
measurement range :
TS12 : 10°C ~ 50°C (50.0°F ~ 122.0°F)

Ambient operating environment:
16°C ~ 40°C (60.8°F ~ 104.0°F)

Ambient storage environment:
between -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122.0°F)
and relative humidity up to 95% (non-condensing).

Laboratory accuracy against an infrared
reference source:
+/- 0.2°C between 36°C ~ 39°C (96.8°F ~ 102.2°F)
+/- 0.3°C less than 36°C (96.8°F) or greater
than 39°C (102.2°F)

Battery: One 3.0V CR-2032 battery.
Equipment is not category AP/APG

Type BF

CE 0197

TABLE DES MATIÈRES

DEMARRAGE RAPIDE	1
AVIS IMPORTANT	2
CARACTERISTIQUES	3
DESCRIPTION	4
SYMBOLES	4
REMPLACEMENT DE LA PILE	5
MODE D'EMPLOI	5
MESURE EN ° C OU ° F	7
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	8
EN CAS DE PROBLEME	9
NORMES APPLICABLES	9
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	9

DEMARRAGE RAPIDE

L'usage de ce thermomètre est très simple et rapide. Pour obtenir des informations détaillées sur le fonctionnement de votre thermomètre veuillez lire les pages suivantes de ce manuel.

Pour un démarrage rapide, retirez votre thermomètre de son étui de protection.

Étape 1: Appuyez sur le bouton «Scan» jusqu›à l'affichage du symbole «<-»



Étape 2: Maintenez le bouton «Scan» appuyé et faites glisser le bout du thermomètre sur votre front d'une tempe à l'autre, en maintenant le contact avec votre front.



Étape 3: Relâchez le bouton «Scan», un bip sera émit et l'écran LCD affichera la température.



AVIS IMPORTANT

Quand vous utilisez ce produit, assurez-vous de respecter toutes les instructions et mises en garde listées ici afin d'éviter des risques de blessure ou des mesures erronées.

Note 1:
Ne tentez jamais de démonter, réparer ou modifier le thermomètre.

Note 2:
Nettoyez la lentille du thermomètre après chaque usage.

Note 3:
Ne touchez pas l'embout de la sonde du thermomètre avec les mains.

Note 4:
Ne soumettez jamais le thermomètre à des hautes températures, à l›humidité et à la lumière du soleil.

Note 5:
Protégez votre appareil contre les chocs et les chutes accidentelles.

Note 6:
Évitez de mesurer votre température dans les 30 minutes après avoir fait du sport, pris un bain ou arriver de l'extérieur..

Note 7:
Lorsque vous prenez plusieurs mesures consécutives, attendez au moins 10 secondes entre deux mesures.

Note 8:
Il est préférable de prendre au moins 3 mesures chaque fois. Si les résultats sont différents, prenez la mesure la plus élevée.

Note 9:
Les mesures prises par ce thermomètre ne peuvent pas remplacer la consultation d'un médecin ou d'un professionnel de la santé.

CARACTERISTIQUES

Merci d'avoir choisi ce thermomètre frontal Weewell WTF340. Il vous permet de prendre des mesures précises avec les avantages suivants :

A. RAPIDE
Il mesure la température en quelques secondes.

B. PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE
L'embout de la sonde est étanche et facile à nettoyer.

C. UTILISATION RATIONELLE DE L'ENERGIE
L'arrêt automatique après 1 minute assure une durée de vie des piles plus longue.

D. DESIGN COMPACT
Le design petit et léger vous permet un usage confortable à la maison ou en voyage.

E. CONVIVIAL
10 mesures en mémoire, un écran LCD facile à lire et des mesures faciles à prendre avec un doigt vous permettent un usage convivial.

F. MESURE EN ° C OU ° F
Votre thermomètre peut mesurer la température en unité Celsius ou Fahrenheit

DESCRIPTION

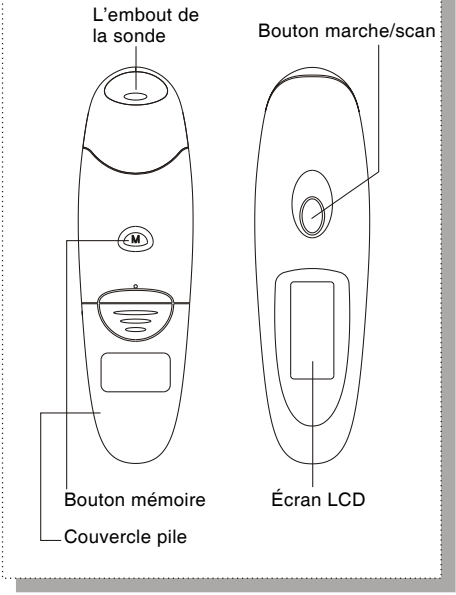

SYMBOLES

Température nominale: 88.8

Celsius: °C

Fahrenheit: °F

Mesure en cours:

Ordre des mesures enregistrées:

Témoin de pile faible:

icône souriante indiquant que la température est plus basse que 38° C

icône triste indiquant que la température est plus haute que 38° C

REMPLACEMENT DE LA PILE

1. Faites glisser le couvercle de pile (voir figure A ci-dessous)
2. Prendre une pile CR-2032 (3,0 Vd.c.) avec la partie anode retournée
3. Placez la pile dans le compartiment.
4. Poussez le couvercle pile vers l'avant

Ne jetez jamais la pile. Vous devez la déposer dans un point de collecte approprié.

MODE D'EMPLOI

1. Appuyez sur le bouton POWER pendant une seconde et le système commence le teste automa tique comme indiqué sur la figure 1.



Figure 1

2. Après le test automatique, la température mesurée la dernière fois sera affichée sur l'écran LCD (voir figure 2).



Figure 2

3. Appuyez sur le bouton SCAN/POWER et en le maintenant enfoncé, placez l'embout sur l'une de vos tempes.
4. Faites glissez l'embout lentement d'une tempe à l'autre en passant sur le front (voir figure 3).


Figure 3

5. Relâchez le bouton SCAN/POWER et la tempéra ture s'affichera sur l'écran LCD avec un bip sonore indiquant la fin de la mesure (Figures 4 et 5).



Figure 4



Figure 5

6. Une icône souriante sera affichée sur l'écran LCD indiquant que la température est plus basse que 38° C. Si la température est plus haute que 38° C, une icône triste va apparaitre (Figures 6 et 7).



Figure 6



Figure 7

7. Plage de mesure du thermomètre est entre 10° C et 50° C. Un symbole « Lo » ou « Hi » sera affiché si la température mesurée est hors de cette plage (Figures 8 et 9).



Figure 8



Figure 9

8. Le témoin « Err » s'affichera si la température ambiante n'est pas entre 16° C et 40° C.



Figure 10

9. La capacité de mémoire est limitée à 10 mesures. Pour afficher les mesures enregistrées, appuyez simplement sur le bouton MEM et vous allez les voir sur l'écran LCD selon l'ordre de mesure indiqué avec un symbole en haut à gauche de l'écran LCD (Figure 11).



Figure 11

MESURE EN ° C OU ° F

1. Vous pouvez changez l'unité de mesure (C ou F). Appuyez sur le bouton POWER/SCAN et appuyez sur le bouton MEM en même temps pour changer d'unité (Figures 12-1, 12-2, 13-1,13-2).



Figure 12-1 Figure 13-1

Figure 12-2 Figure 13-2

2. Si vous voulez voir la dernière température mesurée avant le changement d'unité de mesure, appuyez simplement sur le bouton MEM (La valeur index est 0 comme indiquée sur les figures 14-1, 14-2).



Figure 14-1



Figure 14-2

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

NETTOYAGE

Essuyez la lentille de l'embout avec un chiffon doux, légèrement imbibé d'alcool. Nettoyez le corps du thermomètre avec un chiffon sec. N'utilisez pas de produits détergents et corrosifs pour nettoyez cet appareil et ne jamais l'immerger dans l'eau ou un autre liquide.



ENTRETIEN

Ne démontez pas, ne jetez pas, ne tordez pas ce thermomètre. Ne jetez pas ce thermomètre ainsi que les piles au feu. Ne soumettez pas ce thermomètre et ses accessoires aux rayons du soleil, à de fortes variations de températures, à l'humidité pendant son utilisation, son stockage ou son transport.

EN CAS DE PROBLEME

1. La température est toujours trop basse. La lentille est salle. Essuyez la avec un chiffon doux légère ment imbibé d'alcool.
2. Témoin de pile faible Remplacez la pile immédiate ment (lisez le chapitre ci-dessus)

REMARQUE: Contactez le service Weewell pour les problèmes techniques.

NORMES APPLICABLES

Ce produit est conforme aux normes suivantes:
CE (93/42/CEE), ASTM 1965-1998, EN 980:1997 EN60601-1, EN60601-1-2, ISO 14971

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ce produit est conçu pour un usage domestique. Référence du modèle et plage de mesure de température:

WTF340:
10 ° C - 50 ° C (50.0°F - 122.0 ° F)

Température ambiante de fonctionnement:
16° C – 40° C (60,8° F - 104,0° F)

Température de stockage:
-20 ° C - 50 ° C (-4° F - 122,0 ° F)

Humidité relative:
95% max.

Précision mesurée en laboratoire pour une source infrarouge de référence:
+ / - 0,2 º C, entre 36 ° C - 39 ° C (96,8° F - 102,2 ° F)
+ / -0,3 ° C plus basse que 36 ° C (96,8° F) ou plus haute que 39 ° C (102.2° F)

Pile: 1 x 3,0 V type CR-2032

Type BF

CE
0197

İÇİNDEKİLER

CİHAZ KULLANIM ÖZETİ	**1**
GÜVENLİK UYARILARI (Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler&Bakım ve Onarım)	**2**
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	**3**
CİHAZ PARÇALARI	**4**
SEMBOL AÇIKLAMALARI	**5**
PİL DEĞİŞİMİ	**6**
TERMOMETRENİN KULLANIMI	**7**
°C VE °F DEĞİŞİMİ	**10**
BAKIM VE TEMİZLEME	**11**
SORUN SAPTAMA	**12**
UYGULANAN STANDARTLAR	**12**
TEKNİK ÖZELLİKLER	**13**
TAŞIMA VE NAKLİYE	**14**
ENERJİ	**14**
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI	**15**

CİHAZ KULLANIM ÖZETİ

Bu cihaz için kullanım adımları “1-2-3” diye saymak kadar kolaydır. Cihazın kullanımını hızlıca aşağıdaki adımlardan öğrenebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için kullanım kılavuzunun devam eden sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Alın termometresini kutusundan çıkarınız.

Adım 1:“Tarama” butonuna basınız ve ekranda “<-“ sembolünün göründüğünden emin olunuz.



Adım 2: Tarama butonuna basmaya devam ediniz ve cihazın ucunu bir şakaktan öbürüne kadar gezdiriniz.



Adım 3: Tarama butonunu bırakınız. Ölçümün tamamlandığını gösteren bip sesi duyulacaktır. Sıcaklığı ekrandan okuyabilirsiniz.



GÜVENLİK UYARILARI (Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler&Bakım ve Onarım)

1. Ürünümüz bir hastalığı veya sağlık problemini teşhis etme amacı taşımaz, tek başına bir doktor ya da yetkili kişi yerine geçmez. Bu amaçla kullanmayınız.
2. Ürünümüz daima bir yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır.
3. Vücudun farklı bölgeleri farklı sonuçlar verebilir. Bu nedenle her zaman ölçümü aynı bölgede gerçekleştirin.
4. Doğru sonucu elde etmek için ürünümüzü kullanmadan önce alında ter mevcut ise temizleyin.
5. Banyo, fiziksel egzersiz ya da yemekten sonraki ilk 30 dakika içinde ölçüm yapmayınız.
6. Ürünü kesinlikle demonte etmeyiniz, tamir etmeye çalışmayınız. Cihazınız bozulduğunda tamir için Weewell Yetkili Servisi'ne götürünüz. Yetkili servis dışında cihazın demonte edilmesi, üzerinde işlem uygulanması, sistemine müdahale edilmesi cihazın garanti kapsamından çıkmasına neden olacaktır.
7. Kullanım ya da saklama durumundayken ürünü nemden, tozdan ,doğrudan güneş ışığından, herhangi bir ısı kaynağından ve ısı yayan cihazlardan uzak tutunuz. Isıya,neme veya toza maruz kalarak bozulan ürünler garanti kapsamı dışındadır.
8. Ürünü ve/veya pilleri ateşe atmayınız.
9. Bu ürün suya dayanıklı değildir! Sıvı içerisine daldırılmamalıdır.
11. Dijital alın termometresi yüksek kaliteli hassas parçalar içerir. Ürün düşürülmemeli, darbeye maruz kalmamalıdır. Prob uça sert cisimleri kesinlikle dokundurmayın, çizilmesine neden olacak bir davranışta bulunmayın.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Alın termometresini aldığınız için teşekkür ederiz. Alın termometresi aşağıdaki avantajlarla birlikte hassas bir ölçüm elde etmenizi sağlar.

A. HIZ:
Saniyeler içinde ölçüm yapmanızı sağlar.

B. UYGUN & EKONOMİK
Su geçirmez prob ucu ve kolay temizleme

C. GÜÇ KORUMA
1 dk'lık boş zamanda otomatik kapanma özelliği uzun pil ömrünü garanti eder.

D. TASARIM
Küçük ve hafif tasarımı hem evde hem de seyehatte cihazı rahatça kullanmanızı sağlar.

E. KULLANICI DOSTU
10 set hafıza fonksiyonu & kolay okuma LCD Ekran
Bir parmak dokunuşuyla hassas ölçüm

F. TERCİH ESNEKLİĞİ
Celsius ya da Fahrenheit ile ölçüm yapabilme

CİHAZ PARÇALARI

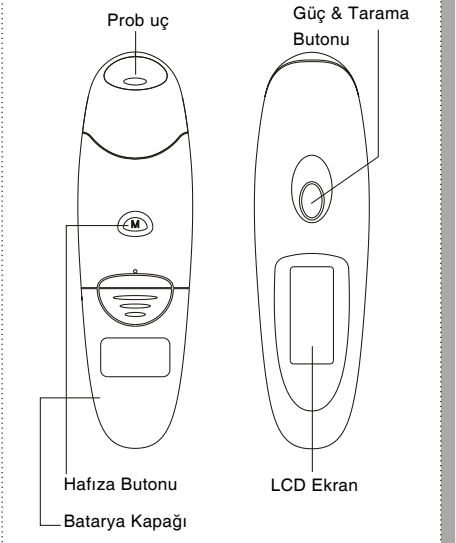

SEMBOL AÇIKLAMALARI

Sıcaklık Derecesi : 88.8

Celsius : °C

Fahrenheit : °F

İşlem Devam Ediyor :

Hafızaya Alma Amblemi ve Kaydedilen Derece : 8

Düşük Pil Uyarısı :

Gülen surat sıcaklığın 38°C (100,4°F)'dan daha düşük olduğunu gösterir :

Üzgün surat sıcaklığın 38°C (100,4°F)'dan daha yüksek olduğunu gösterir :

PİL DEĞİŞİMİ

1. Batarya kapağını kaydırarak çıkartın(Takip eden diyagrama bakınız)
2. CR-2032 batarya (3.0 Vd.c.) edinin ve anot kısmı üstte kalacak şekilde tutun.
3. Batarya bölmesine pili yerleştiriniz.
4. Üstünden ittirerek pilin yuvaya yerleşmesini sağlayınız.

'Düşük Pil Uyarısı' ekranda göründüğünde, pili değiştirmeniz gerekmektedir(Resim A). Batarya, ekranda "Lo" ve 'Düşük Pil Uyarısı' görününceye kadar kullanılabilmektedir (Resim B).



Resim A



Resim B

Bataryayı çöpe atmayınız. Pil toplama merkezlerine götürünüz.



TERMOMETRENİN KULLANIMI

1. Güç butonuna 1 saniye boyunca basın. Sistem 1 saniye içinde kendini test etmeye başlayacaktır (Resim 1).



Resim 1

2. Sistem testi bittikten sonra son ölçümlenen sıcaklık ekranda görünecektir (Resim2). Bu aşamadan sonra termometre kullanıma hazırdır.



Resim 2

3. Tarama butonuna (Güç butonuyla aynı buton) parmağınız kaldırmadan basmaya devam edin ve termometrenin ucunu şakağa denk gelecek şekilde yerleştirin.

4. Bir şakaktan öbürüne kadar yavaşça gezdirin (Resim 3).

Resim 3

5. “Tarama” butonunu ölçümü okuyabilmek için bırakınız. Ölçümün sonlandığını gösteren bip sesi duyulacaktır. Ölçüm sıcaklığı bu aşamadan sonra ekranda görünecektir (Resim 4 ve 5).

Resim 4



Resim 5

6. Sıcaklığın 38°C (100,4°F)’dan daha az olduğunu göstermek için ekranda gülen surat belirecektir. Eğer sıcaklık 38°C (100,4°F)’dan daha fazla ise ekranda somurtkan surat belirecektir (Resim 6 ve 7).



Resim
Figure 6



Resim
Figure 7

7. Termometrenin ölçüm aralığı 10°C (50°F) ve 50°C (122°F) arasındadır. Ölçümlenen sıcaklığın bu aralığın dışında olması halinde ekranda “Lo” ya da “Hi” işaretleri belirir (Resim 8 ve 9).



Resim
Figure 8



Resim
Figure 9

8. Sistem hatalı çalıştığında ekranda “Err” harfleri görüntülenir (Resim 10).



Resim 10

9. Alın termometresi son 10 ölçümü hafızasında saklayabilmektedir. Eski ölçümleri görebilmek için sadece “MEM” butonuna basın, son ölçüm değeri ekranda görüntülenecektir. Hafıza sembolü ve kayıt numarası sol üst tarafta görüntülenecektir (Resim 11).

Resim 11

ºC VE ºF DEĞİŞİMİ

1. WTF340 Model Alın Termometresi ölçüm değerini Celsius'tan Fahrenheit'a dönüştürebilmektedir. Her bir ölçümden sonra POWER/ SCAN butonuna devamlı basınız. Sonra MEM butonuna basarak dönüşümü gerçekleştirmiş olacaksınız (Resim 12-1, 12-2, 13-1, 13-2).



Resim 12-1



Resim 12-2



Resim 13-1



Resim 13-2

2. Dönüşüm öncesi son ölçüm değerini öğrenmek isterseniz, sadece MEM butonuna basmanız yeterlidir (Resim 14-1, 14-2).

Resim 14-1

Resim 14-2

BAKIM VE TEMİZLEME

TEMİZLEME

Özel tasarım prob lensini yumuşak, nemli, pamuklu bir bezle ya da alkolle ıslatılmış pamuklu bir bezle siliniz. Asla aşındırıcı bir temizleyici kullanmayın ya da sıvıya batırmayın.



BAKIM

Termometrenizi çok yüksek sıcaklıklara, neme, ya da direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. Yüksek şok etkisi yaratacak darbelerden ve kazalardan kaçınınız. Prob uca parmağınızla dokunmayınız. Termometrenizin (pil bölmesi hariç) içini açmayınız.

SORUN SAPTAMA

1. Sürekli düşük sıcaklıkta ölçümleme
   - Lens kirli. Lütfen nemli, pamuklu, yumuşak bir bezle ya da alkole batırılmış pamuklu, yumuşak bir bezle siliniz.

2. Düşük pil uyarısı
   - Pilde yeterli enerji kalmamıştır. Pili değiştirin

NOT:
Herhangi teknik bir sorun için dağıtımcılarla irtibata geçebilirsiniz.

UYGULANAN STANDARTLAR

Bu ürün EC direktifleri (93/42/EEC) ye uygundur. Aşağıdaki standartlara ürünün tasarım ve üretiminde uyulmuştur.

ASTME 1965-98
Hasta sıcaklığını ölçmek için kullanılan kızılötesi termometreler standart şartnamesi

EN 980:1997
Medikal ürünler üzerinde kullanılan grafiksel işaretler

EN60601-1
Medikal Elektrik ekipmanları
Bölüm 1: Genel Güvenlik Gereklilikleri

EN60601-1-2
Medikal Elektrik Ekipmanları
Bölüm 2: Yardımcı Standart: Elektromanyetik Uyum-Gereklilikler ve Testler

ISO 14971
Medikal Cihazlar- Medikal Cihazlar Risk Yönetimi Uygulaması

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:WTF340
Ürün Adı:Weewell Dijital Alın Termometre
Lot No: 1-20123709
Kullanım Ömrü:3 yıl

Ürün evde kullanım için üretilmiştir.
Model numarası ve sıcaklık ölçüm aralığı:
WTF340: 10°C – 50°C (50.0°F – 122.0°F)

Genel Çevre Sıcaklığı:
16°C - 40°C (60,8°F – 104.0°F)

Genel Saklama Sıcaklığı:
-20°C - 50°C (-4°F – 122.0°F)
Nem Oranı: %95

Laboratuar Hassasiyeti:
+/- 0.2 °C, 36°C - 39°C arasında (96.8°F – 102.2°F)
+/-0.3°C 36°C(96.8°F)'dan daha düşük sıcaklıklarda ya da 39°C(102.2°F)'dan daha büyük sıcaklıklarda

Batarya: 1 adet 3.0V CR-2032 batarya
Ekipmanlar AP/APG kategorisinde değildir.

Type BF

Türkiye İthalatçısı: Ulusal Elektronik
Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
Adres:İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13
No:403-404 Yeşilköy-İstanbul-TÜRKİYE
Tel: 0212 465 38 96 Fax: 0212 46538 97
Mail: info@ulusalelektronik.com
Website: www.ulusalelektronik.com

Üretici: AViTA Corporation
9th Floor, No.78 Section 1, Kwang-Fu Road,
San-Chung, New Taipei city , Taiwan
TEL: +886-2-8512-1568 EXT: 6602
FAX: +886-2-8512-1347

TAŞIMA VE NAKLİYE

Ürünlerin taşıma ve nakliyesi ürünlerin kullanım hayatına etki edecek önemdedir. Satın aldığınız ürünleri taşırken ve naklederken son derece dikkatli olmanız gerekmektedir. Düşme ve darbe sonucu oluşacak hasarlar kesinlikle garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir. Ayrıca ürünü kullandığınız ev veya ofis dışına çıkarmak istediğinizde, kesinlikle orijinal kutusuna dikkatlice yerleştirip taşıyınız. Orijinal ambalaj oluşabilecek darbe ve düşmelere karşı ürünü nispeten koruyacaktır.
Ürünü servis amaçlı yetkili servislerimize göndermeniz gerektiğinde, benzer şekilde orijinal kutusunda gönderiniz ve orijinal kutunun üzerine mümkünse darbe emici b aloncuklu torba veya benzeri malzemeler sararak kargo esnasında zarar görmeyecek şekilde paketini güçlendiriniz.

ENERJİ

Ürün 2 adet 1,5V AAA Alkaline pil ile çalışmaktadır.
Tüm Weewell ürünleri minimum enerji tüketecek şekilde tasarlanmışlardır. Ürünleri kullanmadığınız zamanlarda pilleri cihaz üzerinde bırakmayınız. Bu şekilde hem enerji tasarrufu sağlamış hem de pillerin kullanım ömrünü uzatmış olursunuz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılıTüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından Bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine** veya **Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

Türkiye

Garanti ve Satış Sonrası Servis

Garanti Koşulları

Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça ve/veya işçilikten kaynaklanan ve ürünün çalışmasına engel olan her türlü probleme karşı garanti kapsamındadır.Bu garanti ürünün satın alma tarihinde kaşelenmiş bir garanti belgesi ile ispat edilmesi durumunda geçerlidir. Bu garanti Weewell veya hukuki temsilcilerini ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlar dolayısıyla bir yükümlülük altına sokmaz.
Ürünün tamiri sadece Weewell yetkili servis noktaları tarafından yapılabilir. Yetkili servis noktaları dışında ürüne yapılacak müdahaleler ürünün 2 yıllık garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır.

Arıza Durumunda

Almış olduğunuz üründe bir problem varsa,Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız. Weewell Müşteri Hizmetleri yetkilisi tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.
Satış Sonrası Servis
Yasal garanti süresi dışında ürün üzerinde herhangi bir müdahale yapılması durumunda yalnızca Weewell Yetkili Servislerini kullanmanız önerilir. Yetkili servis noktasına ulaşmak için Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız.

Servis kayıtları merkezi yetkili servisimiz tarafından yapılmaktadır. Merkezimiz üzerinden gerekli yönlendirilmelerin gerçekleştiği bir servis sistemimiz mevcuttur. Bu nedenle servis desteği alabilmek için öncelikli olarak **0212 465 79 01** nolu telefonu aramanız gerekmektedir.

Merkez Yetkili Servis: ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.
Tel: 02124657901
Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH ZAMBAK SOK NO:44 D:1 YENİBOSNA İSTANBUL

- **Servis Adı: KOSOVA GİLAN TEKNİK**
- **Telefon No: 02242456891**
- **Adres:** HÜRRİYET MAHALLESİ MİRAPLIKÖPRÜ CADDESİ NO: 56/A NİLÜFER BURSA

- **Servis Adı: MURAT OĞUZ**
- **Telefon No: 0352 232 16 39**
- **Adres:** YANIKOĞLU MAH. ŞADIRVAN SOKAK ENDER APT. NO. 4 ERCİYES/KAYSERİ

- **Servis Adı: Şİ-VE ELEKTRONİK-TUNCAY MUTAF**
- **Telefon No: 0462 721 26 22**
- **Adres:** MERKEZ MAH. ESKİ SÜRMENE CAD. TERZİ İBRAHİM SOK. NO.15/B / ARAKLI TRABZON

weewell

Garanti Şartları

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

WEEWELL GARANTİ BELGESİ

Malın Cinsi: Ateş Ölçen Cihazlar
Markası: Weewell
Modeli: WTF340
Garanti Süresi: 2 yıl
Azami Tamir Süresi: 20 gün
Bandrol ve Seri No:

İthalatçi Firmanın:
Unvanı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.
Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404 Yeşilköy İstanbul Türkiye
Telefonu: 0212 465 38 96
Faks: 0212 465 38 97
e-posta:info@ulusalelektronik.com

ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür



Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

WEEWELL TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI
02124657901
www.weewell.com